


## GRID用ランチングホイールご使用について


この度はご購入頂きありがとうございます。

GRIDシリーズにランチングホイールを取り付けるには下記の通りGRID用**フレートスペーサー**を使用します。

- ① GRID用の**フレートスペーサー**をチューブの貼り合わせ部分に合わせて下さい。

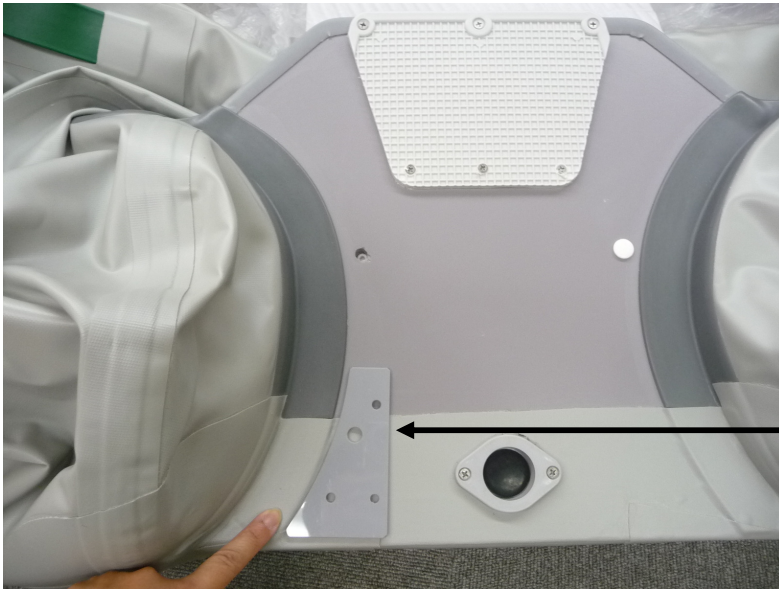

- ② **フレートスペーサー**の上にフレートを重ね、ネジ、ボルトで取り付けます。

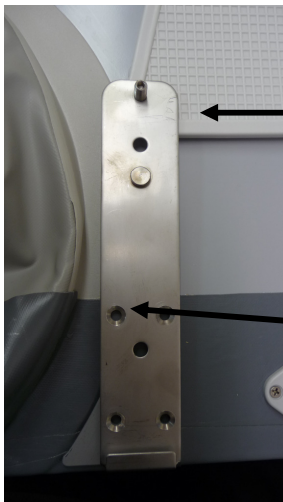


※上部トランサムパッドとフレートが重なりますが問題ありません。  
上部ボルトで締め込み固定して下さい。

※ポートとチューブの貼り合わせ部分にネジが達しますが問題なくご使用出来ます。

※ **エンジンをご使用する際の注意事項**

グリッドシリーズにランチングホイールをご使用する際、以下の注意事項をお守り頂きご使用下さい。

- ランチングホイールを上下させる時は、必ずエンジンをチルトアップさせ、その後にシャフトを上下させて下さい。

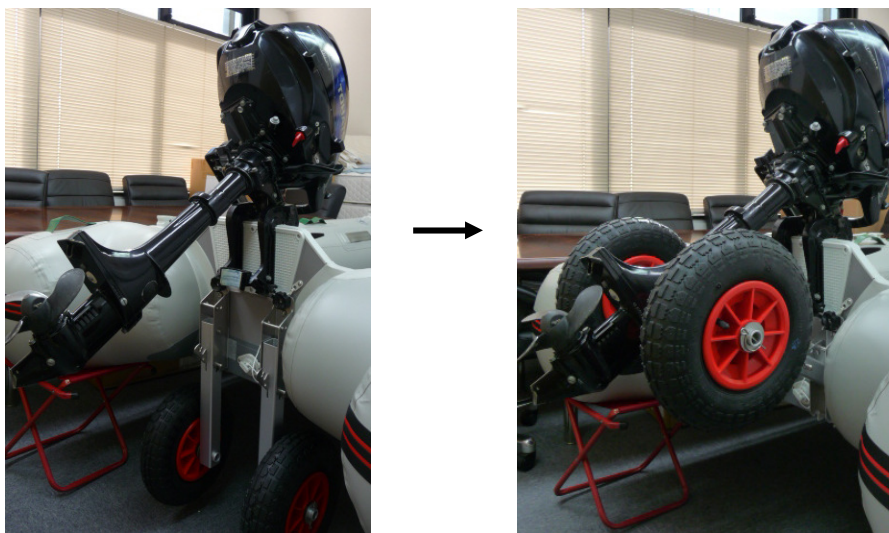

**危険** チルトアップしないままシャフトを上げるとプロペラにシャフトが当たり、プロペラが破損する可能性があります。→

