

# TW

## 過酷な環境下も 強靱な2重底で絶対の安心

チューブ本体と底布に強靱な1,100デシテックス素材を使用。  
チューブのボトムは2重貼りとなり鉄壁の強度を誇ります。ポートカバーに比べ、  
圧倒的にスマートで水の抵抗もありません。岩場や浮遊物に強く、災害時にも頼りになるモデルです。

スーパーストロング!

1,100  
dtx  
×2

2重  
貼り


パーフェクト!

ポート  
カバー  
いらす  
!

TW-270N



※モーターマウント、  
エレキはオプション

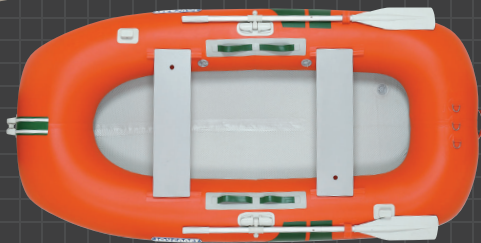

TW-270N  
Side



TW-270N

### Detail




TWシリーズはモーターマウント取り付け装置を標準装備。1.2馬力船外機やエレキモーターが装着可能です。

TW-229N



エンジンと  
モーターマウントの  
取付例

着脱式フラット  
エアフロア



TW | Line up

TW-229N

2人乗り リジッドフレックス  
船体価格  
115,000円

GSセット  
P.43



TW-270N

4人乗り V型リジッドフレックス  
船体価格  
132,000円

GSセット  
P.43



最大の  
ポイント!

サイドまで1,100デシテックスで2重貼り

パーフェクト!

ポート  
カバー  
いらす  
!

1,100デシテックスのチューブを、同じ  
強靱な1,100デシテックスの底布で2重  
貼り。岩場や過酷な環境に最適です。

2重貼り  
スーパーストロング!

チューブ  
1,100  
デシテックス



底布  
1,100  
デシテックス

2重貼り合わせ部

ポートカバーは抵抗が大きくて漕ぎ  
づらい。また、カバーの隙間から水  
が入ると、重くて引き上げづらい。

品名	TW-229N	TW-270N
指標価格	115,000円	132,000円
定員(人) / 積載量(kg)	2 / 180	4 / 360
サイズ(cm)	全長229・全幅128・ チューブ径35・ 船内長140・船内幅58	全長270・全幅130・ チューブ径35・ 船内長185・船内幅60
総重量(船体重量)(kg)	20(15)	24(18)
気室数	3(チューブ本体2・エアフロア)	
底形式 / キール形式	高圧エアフロア / ダイナキール	高圧エアフロア / V型フロアキール+ダイナキール
最大出力	1.5PS / 60lbs以下 トランサムL (MMT取り付け時)	
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板2枚 (TW-229Nは1枚)、 補修キット、キャリーバッグ	

### 艀装品

