

ボートがもっと便利になる

Option Parts

便利なオリジナルオプションを活用して、あなた仕様のボートに

これ以上、簡単で安全な操作法はない！ オートマチックランチングホイール

実はボートは陸上の移動が苦手。でもジョイクラフトのランチングホイールなら、例えば小柄な女性でも楽に運搬できます。世界最高のシステムをご体験あれ！

ランチングホイールSL (スライド式) (送料1,370円)

LWS-8
(40cmタイヤ)
56,000円



※タイヤ単体の場合 送料990円
6インチ 7,700円 / 8インチ 12,100円

LWS-6
(30cmタイヤ)
50,000円



54.5cm
(スライドして縮めた場合
=42.5cm)

台座
※事前にボルト・ネジでトランサムに装着。

プレート1枚(ビス付)
7,000円 送料550円
黒ナット1個
850円 送料550円

専用スティック
2,500円
送料850円




スライド12cm

伸縮の幅12cm。伸縮するとチューブの内側に隠れます。支点にかかる力が小さくなります。

ランチングホイールM (送料1,370円)

LW-6
(30cmタイヤ)
46,000円

「スライド式」以外はLWSと同じシステムです。




台座
※事前にボルト、ネジでトランサムに装着。
専用スティック

コンパクトなので2~9.8馬力エンジンにマッチします



セットの方法

パーツが少ないのでセットも簡単！

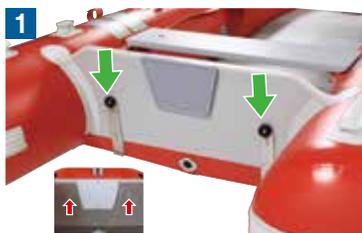

1 台座を取り付け穴(↑)に装着。



2 台座のフックの上に乗せる。



3 黒いナットを締めて固定。



4 セットできたら両手で持ち上げる。



5 持ち上げると自動で固定される。

水上でのランチングホイールの使用方法

スティック1本でラクラク操作！

引き上げ方



1 専用スティックで留め金を押し込み、固定を解除。水中に手を入れる必要はありません。



2 浮力で自然に浮くホイールの車輪軸に、スティックを引っかけて持ち上げます。



3 カチッとなるまで引き上げると自動的に固定。身を乗り出すことなく安全です。



4 引き上げてもランチングホイールはエンジンにまったく干渉しないスマート設計です。

降ろし方



1 支柱を固定している留め金を外します。



2 水面に浮いたホイールを専用スティックで押し込みます。ここでも手は濡れません。



3 支柱を押し込むだけで、自動的に固定されます。

船外に身を乗り出すタイプ

※イメージ



手を水中に入れて固定を解除し、ホイールを跳ね上げる。身を乗り出す作業を伴い危険。