

オリジナリティー溢れる

OPTIONAL PARTS

便利なオプションの活用で、
あなた好みのボートに仕上げましょう。

ジョイクラフトはボートをより楽しく使いやすくする便利なオプションを豊富に用意。どれもがボートにマッチする美しいデザイン。品質・性能は折り紙付き。実際のフィールドでの使用を熟知したジョイクラフトのノウハウが注ぎ込まれた逸品ぞろいです。

これ以上、簡単で安全な操作法はない！ オートマチックランチングホイール

実はボートは陸上の移動が苦手。でもジョイクラフトのランチングホイールなら、例えば小柄な女性でも楽に運搬できます。世界最高のシステムをご体験あれ！

ランチングホイールS
(スライド式) (送料1,250円)

LWS-8 (40cmタイヤ)
43,500円

LWS-6 (32cmタイヤ)
40,000円

40cm (LWS-8)
32cm (LWS-6)

※タイヤ単体の場合、
6インチ 5,500円／8インチ 8,000円

専用スティック

43cm
(スライドして縮めた
場合=31cm)

台座
※装着後、これだけが
トランサムに残ります。

ステー部分の
スライド幅は約
12cm。これにより、
海上で跳ね上げた際
もスタイリッシュに。

12cm

スライドしてチューブ
の内側に隠れます
支点にかかる力が
小さくなります。

ランチングホイールM (送料1,250円)

コンパクト
なので
2~9.8馬力
エンジンに
マッチします

LW-6
(32cmタイヤ)
36,500円


「スライド式」以外は
LWSと同じシステムです。

独創的で
扱いやすい

秀逸な
ギアやパーツが
目白押し！

ランチングホイールの
セット方法

パーツが
少ないので
セットも簡単！

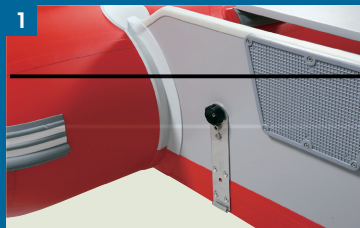

1 台座をボルトとネジで固定しておきます。



2 フックの上に載せる。



3 黒いナットを締めて固定。



4 両手で持ち上げる。



自動で
セット完了！

水上でのランチングホイールの使用方法

※操作はスティック1本

引き上げ方



1 専用スティックで支柱の留め金を押し込み、固定を解除。水中に手を入れる必要はありません。



2 浮力で自然に浮くホイールの車輪軸に、スティックを引っかけて持ち上げます。



3 カチッとなるまで引き上げると自動的に固定。身を乗り出すこともない安全作業で終了です。



4 引き上げてもランチングホイールはエンジンにまったく干渉しないスマート設計です。


降ろし方



1 支柱を固定している留め金を外します。ホイールを少し引き上げると楽に外れます。



2 水面に浮いたホイールの車輪軸を専用スティックで押し込みます。ここでも手は濡れません。



3 そのまま支柱が垂直になるまで押し込むと、自動的に留め金が作動し固定されます。



4 手を水中に入れて固定を解除し、ホイールを跳ね上げる。身を乗り出す作業を伴い危険。

船外に身を
乗り出すタイプ

※イメージ