

TWMとTWの2つの共通仕様

① 1,100デシテックスでサイドまで2重張り

パーカクト! TWM & TWは1,100デシテックスのチューブを、同じ強靭な1,100デシテックスの底布で2重張り。岩場や過酷な環境に最適です。




Side



ポートカバーは抵抗が大きくて漕ぎづらい。



また、カバーの隙間から水が入ると、重くて引き上げづらい。

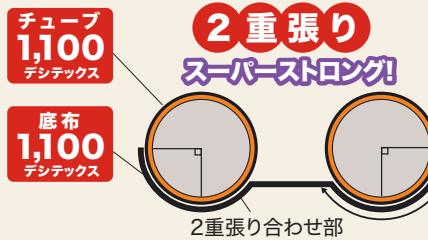

② 剛性の高いエアフロア

TWシリーズは剛性の高いリジッドフレックスのエアフロアを採用。TWM-270とTW-270NはV型高圧エアフロアでハウボトムがV形状となり、安定した操船性を実現します。TW-229Nは小型なので高圧フラットエアフロアを採用しています。



TWM-270とTW-270Nの着脱式V型エアフロア

TWM&TW

強靭な2重張りボート

2重張りボトムで過酷な環境にも対応するローイングボートとして人気の高いTWシリーズ。トランサムボード仕様のTWMが加わり、多彩な用途に対応するシリーズへと進化しました。

Creative Point

防舷材までの完全2重貼りでボートカバーいらず
丸型モデルとエンジンが取付できるトランサムモデル
過酷な測量・作業現場などでも大活躍

TW-229N

リジッドフレックス



ジェイモ 1.2馬力エンジンとモーター マウントの取付け例（オプション）

TW-270N

リジッドフレックス



TW-270N

スーパーストロング艇として、測量などの作業現場や浅瀬などで多く活用されています



最大のポイント! エンジンとランチングホイールが装着可

TWM-270は32cmのトランサムボード付きなので2馬力エンジンとランチングホイールを装着できます。



品名	TWM-270	TW-229N	TW-270N
指標価格	138,000円	122,000円	132,000円
定員(人) / 横載量(kg)	4/360	2 / 180	4 / 360
サイズ(cm)	全長270・全幅130・チューブ径35・船内長185・船内幅60	全長229・全幅130・チューブ径35・船内長140・船内幅60	全長270・全幅130・チューブ径35・船内長185・船内幅60
総重量(船体重量)(kg)	25(19)	20(15)	24(18)
気室数	4(チューブ本体3・エアフロア)	3(チューブ本体2・エアフロア)	
底形式 / キール形式	V型高圧エアフロア+ダイナキール	高圧エアフロア / ダイナキール	V型高圧エアフロア+ダイナキール
最大出力	2PS以下 トランサムS	1.5PS / 60lbs以下 トランサムL(MMT取り付け時)	
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板1枚、補修キット、キャリーバッグ	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ

機器品
アンカーローラー
ダイナキール
ベルト式ライフライン
リフティングハンドル
セルフベーラー
フィッシングロッドホルダー
オールストッパー(ペルクロ式)
ランチングホイール取り付け穴